

Modell		_05	_15	_25	_75K
Verstellbarkeit	Nicht verstellbar	●			
	Kopfteil manuell verstellbar		●	●	●
	Fussteil manuell verstellbar			●	
	Tasten einzeln, Rückenteil elektrisch verstellbar				●
	Tasten kombiniert, Ober- / Unterschenkelteil elektrisch verstellbar				●
Elektronik / Bedienung	2 Motoren, 24 Volt Gleichstrom				●
	Stromverbrauch Standby: unter 0.5 W				●
	Stromverbrauch Betrieb: 50 W				●
	Transformator: Eingangsspannung 230 Volt / Ausgangsspannung 24 Volt				●
	Kabelsteuerung				●
Sicherheit	Integrierter Einklemmschutz				●
	Notabsenkung bei Stromausfall				●
Zubehör	Parallelschaltung				■
	Matratzenbügel am Fussende				●



uni 12_05 bridge[®]

Überblick Abmessungen (komplette Einsicht siehe ab Seite 6)	
Effektivlänge	Nennlänge -3 cm
Effektivbreite	Nennbreite -1.5 cm
Einlegetiefe (im Bettgestell)	10 cm
Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell)	0 cm
Überlänge	210 / 220 cm
Federweg	3.5 cm
Sondermasse zum Einlegen	Breite in 1 cm-Schritten von 80-138 cm. Länge in 5 cm-Schritten von 187 - 217 cm
Sondermasse auf Füßen	Nicht möglich
Verstellbarkeit	
Kopfteil	-
Rückenteil	-
Fussteil	-
Lieferumfang	
Zum Einlegen	2-teilig mit Verbindungs-Set
Auf Füßen	Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set
Zubehör / Accessoires siehe Register ...	



uni 12_15 bridge[®]



Überblick Abmessungen (komplette Einsicht siehe ab Seite 6)

Effektivlänge	Nennlänge -3 cm
Effektivbreite	Nennbreite -1.5 cm
Einlegehöhe (im Bettgestell)	10 cm
Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell)	0 cm
Überlänge	210 / 220 cm
Federweg	3.5 cm
Sondermasse zum Einlegen	Nicht möglich
Sondermasse auf Füßen	Nicht möglich
Verstellbarkeit	
Kopfteil	3 Stufen manuell
Rückenteil	-
Fussteil	-
Lieferumfang	
Zum Einlegen	2-teilig mit Verbindungs-Set
Auf Füßen	Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set

Zubehör / Accessoires siehe Register ...



uni 12_25 bridge[®]



Überblick Abmessungen (komplette Einsicht siehe ab Seite 6)	
Effektivlänge	Nennlänge -3 cm
Effektivbreite	Nennbreite -1.5 cm
Einlegetiefe (im Bettgestell)	10 cm
Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell)	0 cm
Überlänge	210 / 220 cm
Federweg	3.5 cm
Sondermasse zum Einlegen	Nicht möglich
Sondermasse auf Füßen	Nicht möglich
Verstellbarkeit	
Kopfteil	3 Stufen manuell
Rückenteil	-
Fussteil	3 Stufen manuell
Lieferumfang	
Zum Einlegen	2-teilig mit Verbindungs-Set
Auf Füßen	Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set
Zubehör / Accessoires siehe Register ...	




uni 12_75K bridge®



Überblick Abmessungen (komplette Ansicht siehe ab Seite 6)


Effektivlänge / Effektivbreite	Nennlänge -3 cm / Nennbreite -1.5 cm
Einlegetiefe (im Bettgestell)	10 cm
Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell)	12 cm
Übertänge	210 / 220 cm
Federweg	3.5 cm
Sondermasse zum Einlegen	Nicht möglich
Sondermasse auf Füßen	Nicht möglich
Verstellbarkeit	
Kopfteil	3 Stufen manuell
Rückenteil	Elektronisch
Ober- / Unterschenkelteil kombiniert mit Knieknick	Elektronisch
Elektronik / Bedienung	
Motoren 24 Volt	2 (Rücken, Oberschenkel / Unterschenkel)
Stromverbrauch	Standby: unter 0.5 Watt / Betrieb: 50 Watt
Transformator	Eingangsspannung: 230 Volt / Ausgangsspannung: 24 Volt
Kabelsteuerung	x
Sicherheit	
Integrierter Einklemmschutz im Motor	x
Notabsenkung bei Stromausfall	x
Lieferumfang	
Zum Einlegen	Matratzenbügel Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set
Auf Füßen	Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set

Zubehör / Accessoires siehe Register ...

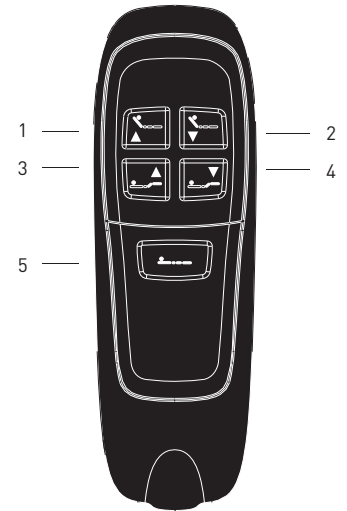

Kabelsteuerung

- 1 Rückenteil «auf»
- 2 Rückenteil «ab»
- 3 Beinteil «auf»
- 4 Beinteil «ab»
- 5 Reset / Alle Motoren «ab»

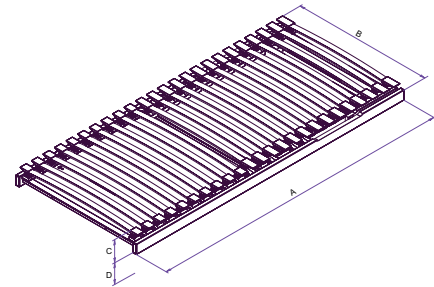

Massangaben zum Einlegen. 1-teilig.

Abmessungen


Sondermasse

Unterfederung uni 12_05 bridge[®]. Breite in 1 cm-Schritten von 80 bis 138 cm. Länge in 5 cm-Schritten von 187 bis 217 cm. Bitte immer Innenmasse des Bettgestells angeben.

	Nennlänge	Effektive Länge
A	190 cm	187 cm
	200 cm	197 cm
	210 cm	207 cm
	220 cm	217 cm
B	Nennbreite	Effektive Breite
	80 – 140 cm	-1.5 cm
C	Einlegetiefe (im Bettgestell)	10 cm
D	Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell)	
	uni 12 bridge [®] _05 – _25	0 cm
	uni 12_75K bridge [®]	12 cm

Standard-Dimensionen

Breite (cm)	80	90	95	100	120	140*
Länge (cm)	190 cm	●	●	●	●	●
	200 cm	●	●	●	●	●
Übertiefe (cm)	210 cm	●	●	●	●	●
	220 cm	●	●	●	●	●

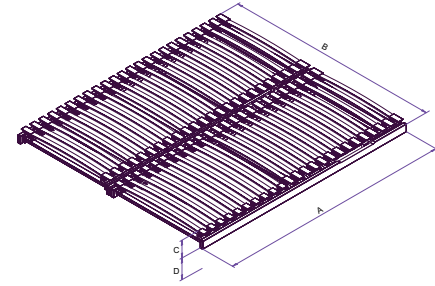

Massangaben zum Einlegen. 2-teilig.

Abmessungen

Sondermasse

Unterfederung uni 12_05 bridge[®]. Breite in 1 cm-Schritten von 80 bis 138 cm. Länge in 5 cm-Schritten von 187 bis 217 cm. Bitte immer Innenmasse des Bettgestells angeben.


Kombinationen

Alle Modelle sind frei miteinander kombinierbar. Es ist dabei kein Höhenausgleich notwendig.

	Nennlänge	Effektive Länge
A	190 cm	187 cm
	200 cm	197 cm
	210 cm	207 cm
	220 cm	217 cm
B	Nennbreite	Effektive Breite
	160 – 200 cm	-1.5 cm
C	Einlegehöhe (im Bettgestell)	10 cm
D	Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell)	
	uni 12 bridge [®] _05 – _25	0 cm
	uni 12_75K bridge [®]	12 cm

Standard-Dimensionen

Breite (cm)		160	180	190	200
Länge (cm)	190 cm	●	●	●	●
	200 cm	●	●	●	●
Überlänge (cm)	210 cm	●	●	●	●
	220 cm	●	●	●	●

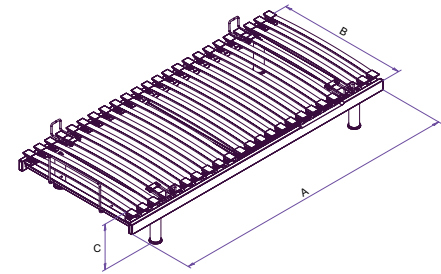

Massangaben auf Füßen. 1-teilig.


Abmessungen

Sondermasse
uni 12 bridge[®]
nicht möglich.

	Nennlänge	Effektive Länge
A	190 cm	187 cm
	200 cm	197 cm
	210 cm	207 cm
	220 cm	217 cm
B	Nennbreite	Effektive Breite
	80 – 140 cm	-1.5 cm
C	Höhe auf Standard- / Design-Füßen	
	uni 12 bridge [®] _05 – _75K	31 cm

Standard-Dimensionen

Breite [cm]		80	90	95	100	120	140*
Länge [cm]	190 cm	●	●	●	●	●	●
	200 cm	●	●	●	●	●	●
Übertlänge [cm]	210 cm	●	●	●	●	●	●
	220 cm	●	●	●	●	●	●

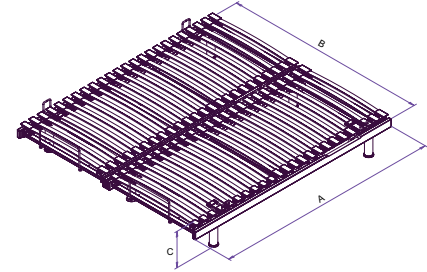

Massangaben auf Füßen. 2-teilig.

Abmessungen

Sondermasse

Nicht möglich.

Kombinationen

Alle Modelle uni 12
bridge[®] sind frei mitei-
nander kombinierbar.

Es ist dabei kein
Höhenausgleich
notwendig.

	Nennlänge	Effektive Länge
A	190 cm	187 cm
	200 cm	197 cm
	210 cm	207 cm
	220 cm	217 cm
	Nennbreite	Effektive Breite
B	160 – 200 cm	-1.5 cm
C	Höhe auf Standard- / Design-Füssen	
	uni 12 bridge [®] _05 – _75K	31 cm

Standard-Dimensionen

Breite (cm)		160	180	190	200
Länge (cm)	190 cm	●	●	●	●
	200 cm	●	●	●	●
Überlänge (cm)	210 cm	●	●	●	●
	220 cm	●	●	●	●